

This product features a heat-activated, ready-to-use formula that is safe for use on Teflon® and aluminum surfaces. Cleaning procedures may vary, based on type and manufacturer of toaster or grill. Consult your cleaning and maintenance manual for specific cleaning procedures.

Teflon® is a registered trademark of DuPont®.

DIRECTIONS FOR USE:

Use product full-strength; do not dilute. NOTE: Protective gloves recommended.

GRILLS:

1. DO NOT PRECOOL GRILL. Grill should be between 300° and 375°F. Leave exhaust fan on during cleaning.
2. Apply product to grill surface concentrating product on heaviest soil.
3. Use long-handled scrubber and grill pad to brush product over entire grill surface, working from front to back.
4. Use grill squeegee to remove cleaner from grill.
5. Use long-handled scrubber and a clean, damp towel to wipe grill surface.
6. Season grill with fresh shortening.

FOR INSTITUTIONAL AND INDUSTRIAL USE ONLY. NOT FOR CONSUMER USE.

Contains Potassium carbonate (584-08-7).

WARNING


Causes skin irritation. Causes serious eye irritation.
Wear protective gloves. Wear eye protection. Wash hands after handling.

IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. Take off contaminated clothing and wash before reuse. If skin irritation occurs get medical attention.

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists get medical attention.



INTERCON™

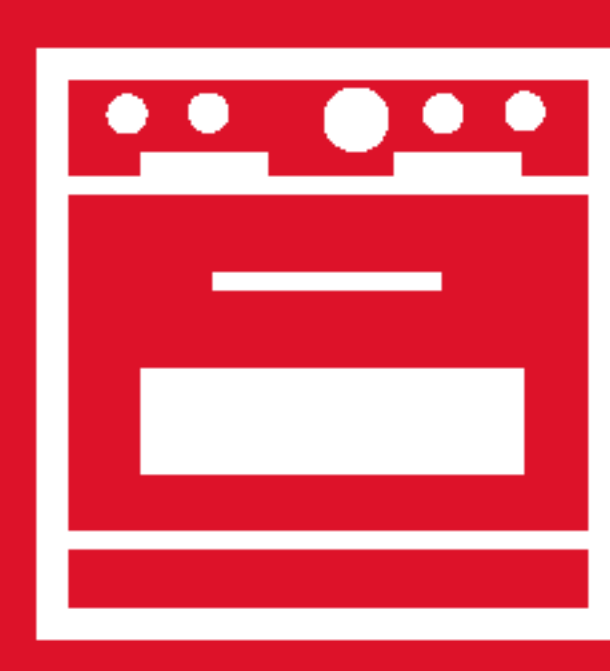

grill-n-go™

HIGH TEMP GRILL CLEANER

LIMPIADOR DE ASADORES A ALTA TEMPERATURA

**WARNING: Causes skin irritation. Causes serious eye irritation.
Read side panel carefully.**

**ADVERTENCIA: Provoca irritación en la piel. Provoca irritación grave en los ojos.
Lea cuidadosamente el panel lateral.**

Net Contents: 32 FL. OZ. (1QT.=946.3 mL)

Este producto cuenta con una fórmula activada por calor, lista para usarse que es segura para el Teflon® y las superficies de aluminio. Los procedimientos de limpieza pueden variar según el tipo y el fabricante del tostador o el asador. Consulte en su manual de limpieza y mantenimiento los procedimientos específicos de limpieza.

Teflon® es una marca registrada de DuPont®.

INSTRUCCIONES DE USO:

Utilice a potencia total; no diluya. NOTA: Se recomiendan guantes de protección.

ASADORES:

1. NO PRE ENFRÍE EL ASADOR. El asador debe estar entre 300° y 375°F. Deje el abanico extractor encendido durante la limpieza.
2. Aplique el producto a la superficie del asador, concentrando el producto en la suciedad más concentrada.
3. Utilice un tallador de mango largo y una fibra para asador para cepillar el producto sobre toda la superficie del asador, trabajando del frente hacia atrás.
4. Utilice un jalador para asador para retirar el limpiador del asador.
5. Utilice el tallador de mango largo y una toalla limpia y húmeda para limpiar la superficie del asador.
6. Sazone el asador con manteca limpia.

PARA USO INSTITUCIONAL E INDUSTRIAL EXCLUSIVAMENTE. NO APTO PARA USO DOMÉSTICO.

Contiene carbonato de potasio (584-08-7).

ADVERTENCIA

Provoca irritación en la piel. Provoca irritación grave en los ojos.
Use guantes protectores. Use protección de ojos. Lávese las manos después de emplear el producto.

SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL: Lávese con abundante jabón y agua. Retire la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla. Si hay irritación en la piel busque atención médica.

SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Retire los lentes de contacto, si los hay y es fácil de hacer. Continúe enjuagando. Si persiste la irritación de los ojos busque atención médica.

