

This remarkable, state-of-the-art floor finish is the central component in the simplest, most effective and most versatile floor care program ever developed. Because of its unique polymer technology, this finish delivers a "wet look" shine initially and when buffed at any speed - and it offers improved durability. Our systems approach to floor maintenance includes this finish, in conjunction with our synthetic, non-stripping cleaner, gloss restoring/buffing concentrate and new technology speed stripper. The system offers floor maintenance professionals great looking, long wearing floor surfaces with a simple, efficient, labor saving maintenance program.

FEATURES AND ADVANTAGES:

- Dramatic and prolonged durability and resistance to wear and degradation from traffic- water- detergent- scuffing-dirt-black heel marks.
- Fantastic "wet look" gloss, infinite depth of gloss, low color and crystal clarity of film.
- Excellent leveling and recoatability.
- Unparalleled resilience, yet inherent toughness and flexibility, invites repeated spray buffing at ALL MACHINE SPEEDS and high speed burnishing with compatible maintenance products for low cost, high quality upkeep.

PROTECT FROM FREEZING.

DIRECTIONS FOR USE:

STRIP OUT & FINISH: If stripping floor before coating, rinse several times, or neutralize, for best coating and wear properties.

SCRUB & RECOAT: If performing a scrub & recoat procedure, ensure that all cleaner/finish residues are removed before using this product.

Apply finish with an applicator or quality synthetic fiber mop generously, without puddling, to insure adequate protection and easy maintenance. Apply only with a very clean applicator - do not contaminate finish with cleaners or strippers!

For best results, apply three or more coats, allowing polish to dry between coats (about 30 minutes depending on ventilation, humidity and temperature).

Consult your Sales Representative for information on maintenance programs for your specific application.

FOR INSTITUTIONAL AND INDUSTRIAL USE ONLY. NOT FOR CONSUMER USE.

Contains Styrene copolymer emulsion proprietary.

WARNING


Causes serious eye irritation. Cause skin irritation. Harmful to aquatic life with long lasting effects.

Wear protective gloves and eye protection. Wash hands thoroughly after handling. Avoid release to the environment.

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists get medical attention.

IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation occurs: Get medical advice.

Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant.

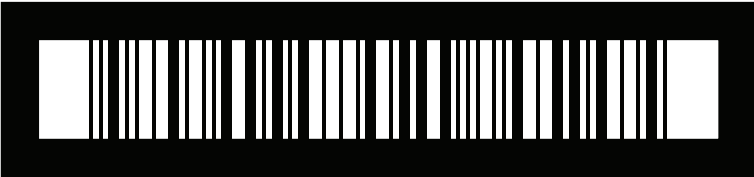

1 07 89745 31405 0



interplex 18™

THERMOPLASTIC METAL INTERLOCK FLOOR POLISH
ABRILLANTADOR DE PISO DE PROTECCIÓN DE METAL TERMOPLÁSTICO

WARNING: Causes serious eye irritation.
Read side panel carefully.

ATENCIÓN: Provoca irritación oculares grave.
Lea cuidadosamente el panel lateral.

Net Contents: 5 GAL. (18.9 L)

Este notable acabado de pisos de lo más avanzado es el componente central del programa de cuidado de pisos más simple, versátil y eficaz que se haya desarrollado. Por su singular tecnología de polímeros, este acabado da un brillo de "aparición húmeda" inicialmente y cuando se pule a cualquier velocidad, y ofrece una mejor durabilidad.

Nuestro enfoque de sistemas de mantenimiento de pisos incluye este acabado, en conjunto con nuestro limpiador sintético sin depuradores, concentrado de restauración/pulido con brillo y un depurador de velocidad de nueva tecnología. El sistema ofrece profesionales del mantenimiento de pisos, superficies con una excelente apariencia y alta duración con un programa de mantenimiento simple, eficaz y que ahorra mano de obra.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- Durabilidad dramática y prolongada y resistencia al desgaste y degradación por el tráfico, agua, detergente, desgaste, mugre, marcas de tacones.
- Un brillo fantástico de "aparición húmeda", profundidad infinita de brillo, bajo color y claridad cristalina de capa.
- Excelente nivelación y facilidad en la aplicación de una segunda capa.
- Resiliencia incomparable, pero una dureza y flexibilidad inherentes, invitan a un pulido de aspersión repetido en TODAS LAS VELOCIDADES DE MÁQUINA y un abrillantado a alta velocidad con productos de mantenimiento compatibles para un mantenimiento de bajo costo y alta calidad.

PROTEJA DEL CONGELAMIENTO.

INSTRUCCIONES DE USO:

DEPURACIÓN Y ACABADO: Si va a depurar el piso antes de aplicar el recubrimiento, enjuague varias veces, o neutralice, para obtener mejores propiedades de recubrimiento y desgaste.

TALLADO Y SEGUNDA APLICACIÓN: Si va a realizar un procedimiento de tallado y aplicación de una segunda capa, asegúrese de que todos los residuos del limpiador/acabados se remuevan antes de usar este producto.

Aplique el acabado generosamente con un aplicador o un trapeador de fibra sintética de calidad, sin encharcar, para asegurar una adecuada protección y fácil mantenimiento. Aplique solo con un aplicador muy limpio, no contamine el acabado con limpiadores o depuradores.

Para mejores resultados, aplique tres o más capas, permitiendo al abrillantador secar entre capas (aproximadamente 30 minutos dependiendo de la ventilación, humedad y temperatura).

Consulte con su Representante de Ventas para más información sobre programas de mantenimiento para su aplicación específica.

PARA USO INSTITUCIONAL E INDUSTRIAL ÚNICAMENTE. NO ES PARA USO DOMÉSTICO.

Contiene Estireno patentada emulsión de copolímero.

ATENCIÓN

Provoca irritación oculares grave. Provoca irritación cutánea. No dispersar en el medio ambiente. Usar guantes y equipo protección para los ojos. Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

Si la irritación ocular persiste consultar a un médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. Encaso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

Eliminar el contenido/recipiente conforme a una planta de residuos autorizados.



INTERCON™
St. Louis, MO • www.interconchemical.com

FICCB-FF-0005-0314
16068-0314