

- USES:**
- Highly concentrated and economical.
 - Biodegradable.
 - Pleasantly scented, pleasurable to use.
 - Fast penetration and stripping action.
 - Excellent cleaning and detergency.
 - Helps protect delicate automatic machine parts.
 - Removes all detergent resistant metal interlock polymers, alkali soluble resins and emulsified wax systems.
 - Safe to use on all floor surfaces not harmed by water and detergent.
 - pH balanced at use dilution to maintain quality flooring and improve recoat performance.

DIRECTIONS FOR USE:

1. Dust floor and remove gross filth. Protect furniture and walls.
2. Dilute stripper to 10% with water. (12 oz. or 4/5 pint of stripper diluted to 1 gallon with water.) NOTE: Higher concentrations will increase stripping speed and reduce job time.
3. Apply diluted stripper generously to the floor with a clean mop or spray device to thoroughly wet all surfaces. Allow solution to stand and soak on floor at least 5 minutes to chemically attack, "whiten" and lift finish, wax coating and soil. Do not allow floor to dry.
4. Scrub with a brush or a machine with a stripping pad to break up and solubilize floor coating and dirt.
5. Pick up solution thoroughly with a mop, squeegee or wet vacuum and rinse thoroughly with clear water. Neutralizer added to rinse water and complete rinsing and pick up of stripper solution will insure seal and finish recoat beauty and durability.

FOR INSTITUTIONAL AND INDUSTRIAL USE ONLY. NOT FOR CONSUMER USE.

Contains Mono Ethanol Amine (141-43-5), Tetra Potassium Pyro Phosphate (7320-34-5), and Sodium Hydroxide (1310-73-2).

WARNING

Causes serious eye irritation. Causes skin irritation.


Read label before use. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Do not get in eyes or on skin. Wear eye protection and protective gloves.

IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. Take off contaminated clothes and wash before reusing.

If skin irritation occurs get medical attention.

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists, get medical attention.

Wash hands after handling.

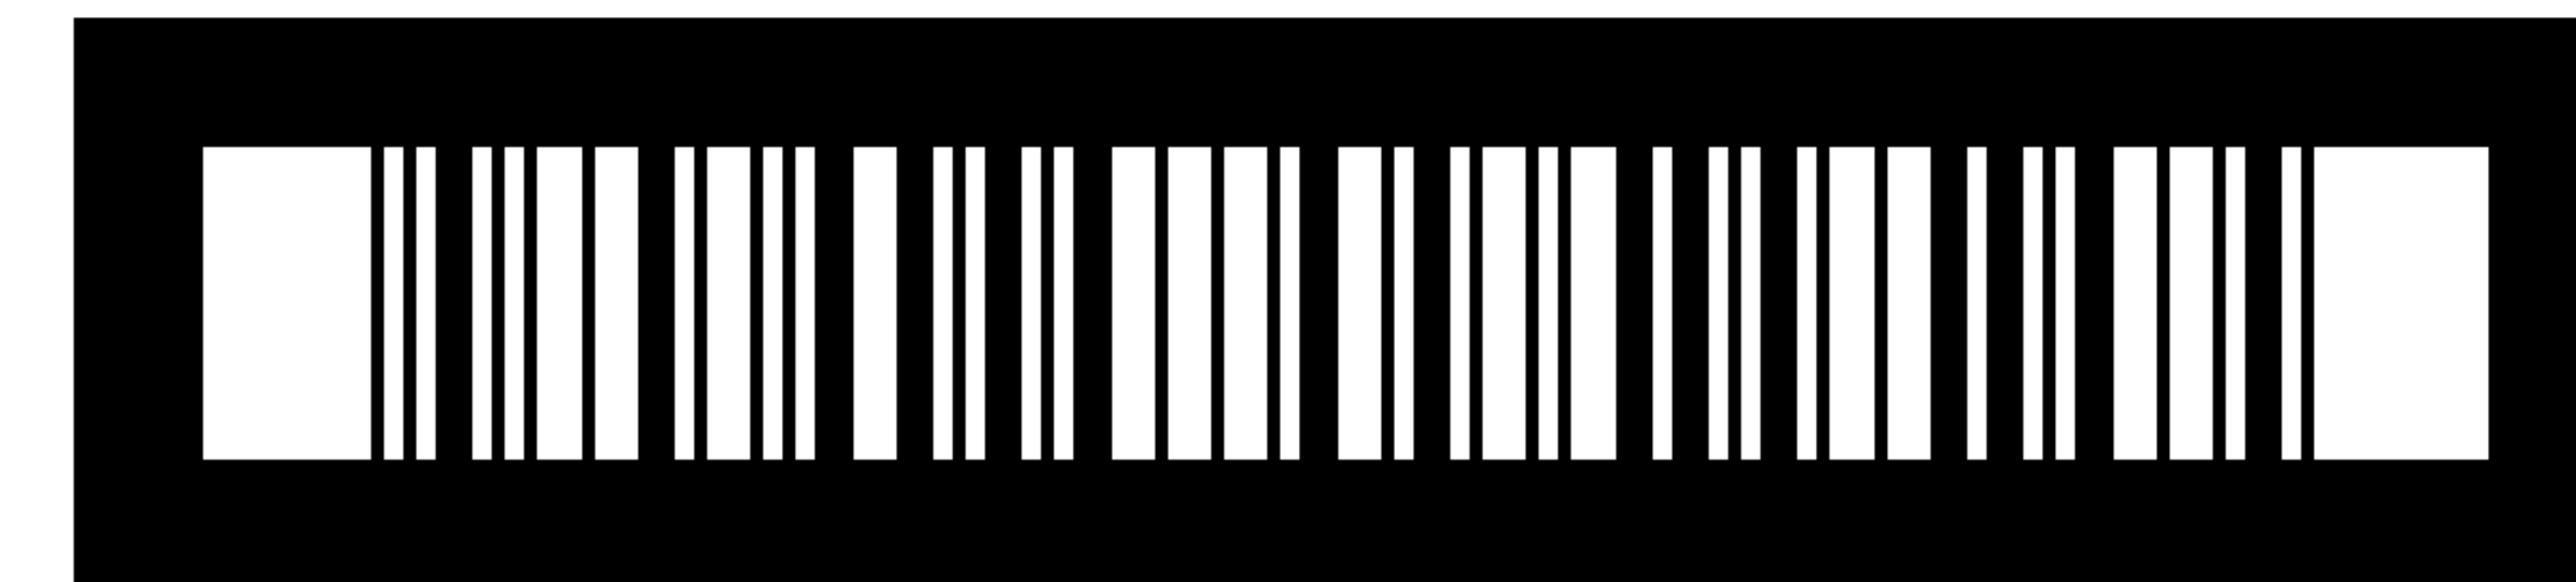

1 07 89745 75205 0



interstrip™

FLOOR FINISH AND WAX STRIPPER WITH ODORLESS AMMONIA
ACABADO PARA PISOS Y REMOVEDOR DE CERA CON AMONÍACO INOLORO

WARNING: Causes serious eye irritation. Causes skin irritation.
Read side panel carefully.

ADVERTENCIA: Provoca irritación grave en los ojos. Provoca irritación en la piel.
Lea cuidadosamente el panel lateral.

Net Contents: 5 GAL. (18.9 L)

- USOS:**
- Altamente concentrado y económico.
 - Biodegradable.
 - Aroma agradable, uso cómodo.
 - Rápida penetración y acción decapante.
 - Excelente limpieza y detergencia.
 - Ayuda a proteger las piezas delicadas de maquinaria automática.
 - Remueve todos los polímeros de unión metálica resistentes a detergente, resinas solubles en álcali y sistemas de cera emulsionados.
 - Es seguro de usar en todas las superficies de pisos sin daños de agua y detergente.
 - pH balanceado en la dilución de uso para mantener la calidad del piso y mejorar el desempeño del recubrimiento.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Sacuda el piso y retire la mugre gruesa. Proteja los muebles y las paredes.
2. Diluya el decapante a 10% con el agua. (12 oz. o 4/5 pinta del decapante diluido a 1 galón con agua). NOTA: Las concentraciones más altas aumentarán la velocidad de decapado y reducirán el tiempo de trabajo.
3. Aplique el decapante diluido generosamente al piso con un trapeador limpio o con un dispositivo rociador para humedecer por completo todas las superficies. Permita que la solución repose y remoje el piso al menos 5 minutos para que ataque químicamente, "blanquee" y levante el acabado, el recubrimiento de cera y las manchas. No permita que el piso se seque.
4. Talle con un cepillo o con una máquina con una fibra talladora para descomponer y solubilizar el recubrimiento del piso y las manchas.
5. Levante la solución por completo con un trapeador, jalador o aspiradora para materiales húmedos y enjuague minuciosamente con agua limpia. El neutralizador añadido al agua de enjuague y el enjuague y levantamiento completo de la solución decapante asegurará la belleza y durabilidad del recubrimiento de sello y acabado.

PARA USO INSTITUCIONAL E INDUSTRIAL ÚNICAMENTE. NO ES PARA USO DOMÉSTICO.

Contiene monoetanolamina (141-43-5), pirofosfato tetrapotásico (7320-34-5) e hidróxido de sodio (1310-73-2).

ADVERTENCIA

Provoca irritación grave en los ojos. Provoca irritación en la piel.

Lea la etiqueta antes de usar. Si se necesita consejo médico, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto. No ponga en contacto con los ojos ni con la piel. Use protección para los ojos y guantes protectores.

SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL: Lávese con abundante jabón y agua. Retire la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla. Si hay irritación en la piel busque atención médica.

SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Retire los lentes de contacto, si los hay y es fácil de hacer. Continúe enjuagando. Si persiste la irritación de los ojos busque atención médica. Lávese las manos después de emplear el producto.



INTERCON™
 St. Louis, MO • www.interconchemical.com

FICCB-FS-0005-0752
150313-0752