

This advanced product is a fast and effective finish and wax remover that does not require a rinse before applying floor finish. Simply apply and remove by mop, wet vac or automatic scrubber.

- Saves time and labor by eliminating the need to rinse.
- Highly concentrated and economical.
- Fast penetration and stripping action.
- Removes all detergent resistant metal interlock polymers, alkali soluble resins and emulsified wax systems.

DIRECTIONS FOR USE:

Be sure to follow directions completely.

1. Dust floor and remove gum, soils, etc. Protect furniture and walls.

2. Dilute stripper with hot water from 1:4 to 1:10 for manual stripping depending on finish build-up. For automatic scrubbers, dilute up to 1:10.

NOTE: Higher concentrations will increase stripping speed and reduce job time.

3. Apply diluted stripper generously to the floor with a clean mop or spray device to thoroughly wet all surfaces. For Mop-On, Mop-Off Stripping: Allow solution to stand and soak on floor for 5 to 10 minutes, to chemically attack, "whiten" and lift finish and wax coating. Do not allow floor to dry. Then follow Step 5.

4. For faster finish removal: Scrub with a brush or a machine with a stripping pad to break up and solubilize floor coating. Allow solution to remain an additional 3 to 5 minutes after scrubbing.

5. Pick up solution THOROUGHLY with a mop, squeegee, wet vacuum or automatic scrubber. **NOTE:** Extra care should be taken in this step. Failure to thoroughly remove solubilized finish and stripper solution may result in unsatisfactory results from the new application of finish.

6. Allow floor to dry completely. Once entire floor has been stripped, dust mop completely using clean, dry dust mop. Apply finish.

FOR INSTITUTIONAL AND INDUSTRIAL USE ONLY. NOT FOR CONSUMER USE.

Contains 2-Butoxy Ethanol (111-76-2), Potassium Hydroxide (1310-58-3), and Mono Ethanol Amine (141-43-5).

DANGER

Causes severe skin burns and eye damage. May be harmful if swallowed.

Wear protective gloves and eye protection. Wash thoroughly after handling. Do not breathe mist or dust.


IF ON SKIN (or hair): Remove immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water. Wash contaminated clothing before reuse.

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contacts, if present and easy to do. Continue rinsing.

IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.

IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.

Immediately call a POISON CENTER or physician.

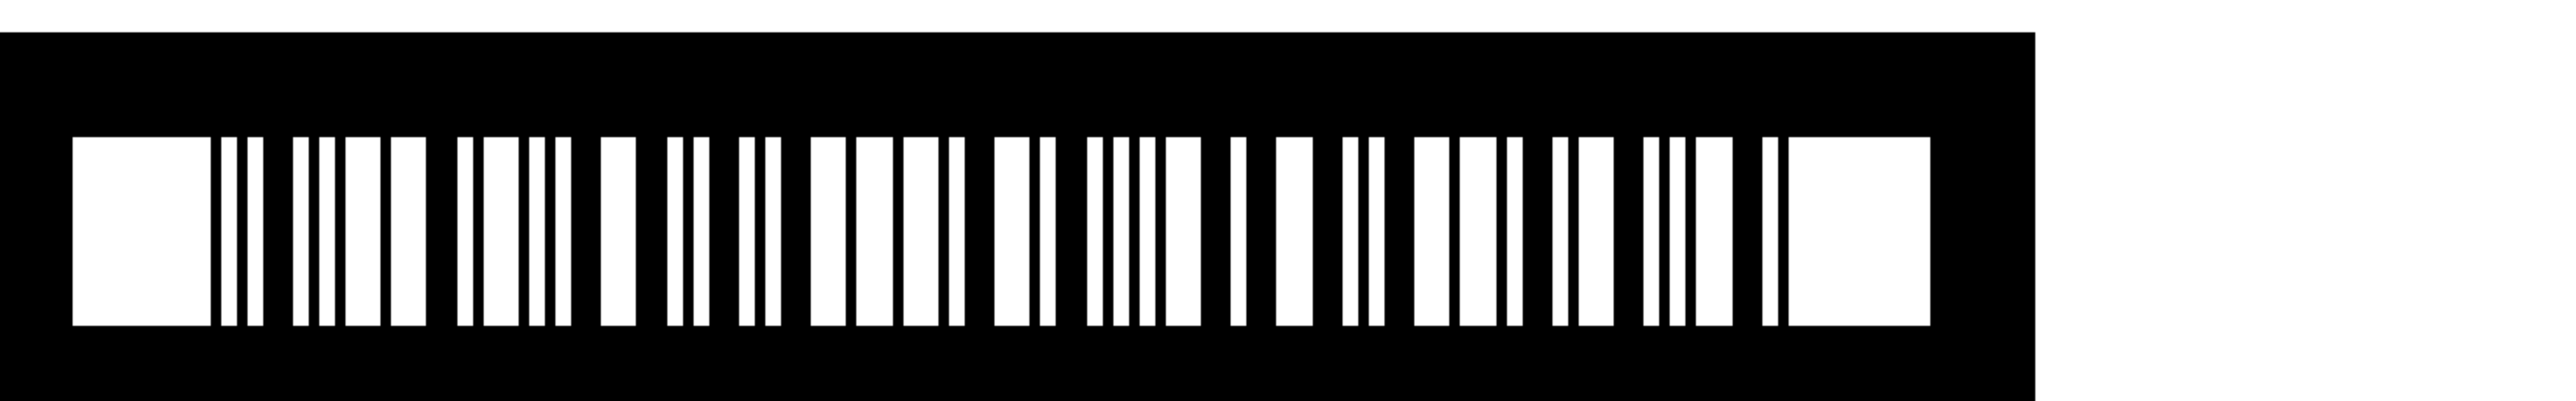

1 07 89745 74505 2



strip 'n' go plus™

VERY AGGRESSIVE RINSE FREE STRIPPER

DECAPANTE MUY AGRESIVO Y LIBRE DE ENJUAGUE

DANGER: Causes severe skin burns and eye damage.

May be harmful if swallowed.

Read side panel carefully.

PELIGRO: Provoca quemaduras graves en la piel y daño en los ojos. Puede ser nocivo si se ingiere.

Lea cuidadosamente el panel lateral.

Net Contents: 5 GAL. (18.9 L)

Este producto avanzado es un removedor de acabados y cera rápido y efectivo que no requiere enjuague antes de aplicar un acabado de pisos. Simplemente aplique y retire con trapeador, aspiradora para materiales húmedos o tallador automático.

- Ahorra tiempo y mano de obra al eliminar la necesidad de enjuagar.
- Altamente concentrado y económico.
- Rápida penetración y acción decapante.
- Remueve todos los polímeros de unión metálica resistentes a detergente, resinas solubles en álcali y sistemas de cera emulsionados

INSTRUCCIONES DE USO:

Asegúrese de seguir las instrucciones por completo.

1. Sacuda el piso y remueva goma, manchas, etc. Proteja los muebles y las paredes.

2. Diluya el decapante con agua caliente de 1:4 a 1:10 para decapado manual dependiendo de la acumulación del acabado. Para talladores automáticos diluya hasta 1:10. **NOTA:** Las concentraciones más altas aumentarán la velocidad de decapado y reducirán el tiempo de trabajo.

3. Aplique el decapante diluido generosamente al piso con un trapeador limpio o con un dispositivo rociador para humedecer por completo todas las superficies. Para decapado que se aplica y retira con trapeador: Permita que la solución repose y remoje el piso de 5 a 10 minutos para que ataque químicamente, "blanquee" y levante el acabado y el recubrimiento de cera. No permita que el piso se seque. Luego siga el Paso 5.

4. Para una remoción de acabado más rápida: Talle con un cepillo o con una máquina con una fibra talladora para descomponer y solubilizar el recubrimiento del piso. Permita que la solución repose otros 3 a 5 minutos después de tallar.

5. Levante la solución POR COMPLETO con un trapeador, jalador, aspiradora de materiales húmedos o tallador automático. **NOTA:** Debe tenerse cuidado especial al realizar este paso. Si no se retira por completo el acabado solubilizado y la solución decapante, los resultados de la nueva aplicación del acabado pueden ser insatisfactorios.

6. Permita que el piso se seque por completo. Una vez que todo el piso se haya decapado, sacuda con trapeador completamente usando un trapeador limpio y seco para polvo. Aplique el acabado.

PARA USO INSTITUCIONAL E INDUSTRIAL ÚNICAMENTE. NO ES PARA USO DOMÉSTICO.

Contiene 2-butoxi etanol (111-76-2), hidróxido de potasio (1310-58-3) y monoetanolamina (141-43-5).

PELIGRO

Provoca quemaduras graves en la piel y daño en los ojos. Puede ser nocivo si se ingiere.

Use guantes protectores y protección para los ojos. Lávese bien después de emplear el producto. No respire el producto atomizado o en polvo.

SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL (o cabello): Retire inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuague la piel con agua. Lave la ropa contaminada antes de volverla a usar.

SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Retire los lentes de contacto, si los hay y es fácil hacerlo. Continúe enjuagando.

SI SE INGIERE: Enjuague la boca. NO provoque el vómito.

SI SE INHALA: Retire a la persona al aire fresco y colóquela en descanso en una posición que sea cómoda para respirar. Llame inmediatamente a un CENTRO DE CONTROL DE INTOXICACIONES o a un médico.



St. Louis, MO • www.interconchemical.com

FICCB-FS-0005-0745
150325-0745